

tune

BORN IN THE BLACK FOREST GALT TO ENJOY NATURE



TUNE U30 Steckachse

15mm Karbon-Steckachse für FOX, DT-Swiss, Rock Shox & Magura Federgabeln

Gebrauchsanleitung

Achtung! Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihre U30 Steckachse in Gebrauch nehmen.

Stand: Februar 2013

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Tune Produkts. Sie haben eine gute Wahl getroffen. Tune Produkte werden nach dem höchsten Qualitätsstandard in Deutschland gefertigt. Dennoch ist es notwendig, dass Sie folgende Hinweise beachten und Ihr Tune Produkt gemäß diesen Angaben pflegen. Bitte machen Sie eventuelle Mißbenutzer mit dieser Anleitung vertraut.

Technische Daten:

Material Achse: Karbon, Aluminium 7075 CNC bearbeitet

Material Hebel: Karbon

Gewicht ca. 30g - 35g

U30 FX (für Fox Gabeln)	U30 RS (für RockShox / Stram Gabeln)	U30 DT (für DT-Swiss Gabeln)	U30 MG (für Magura Gabeln)
Gewinde: M14 x 1,5	Gewinde: M15 x 1,5	Gewinde: M15 x 1,5	Gewinde: M15 x 1,0
Achslänge: 136,5mm	Achslänge: 141mm	Achslänge: 136mm	Achslänge: 142mm
kompatibel mit folgenden Gabelmodellen:	kompatibel mit folgenden Gabelmodellen:		
- geeignet für alle CR15 Modelle	- Rock Shox Sektor R / RL / TK	-XMM 15mm Thru axle	TS8 R 120/100/80 29"
	- Revelation RL / RLT / RLT TI / World Cup / XX / XX World Cup	-120 Twin Shot 15mm / tapered	TS8 SL 100/80 29"
	- Sid RL / RLT TI / World Cup / XX World Cup	-140 Twin Shot / tapered	TS6 100/80 29"
	- World Cup	-EXM 150 15mm / tapered	
		-EXC 150	

nicht kompatibel mit folgenden Gabelmodellen:

- XMM 29 Thru Bolt 100/120

Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Änderungen seitens der Gabelhersteller sind jederzeit möglich, wodurch der U30 nicht mehr kompatibel sein kann.

WARNUNG: Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass Ihre U30 Steckachse wie in der Anleitung beschrieben fest geschlossen bzw. fixiert ist. Durch eine fehlerhafte Montage kann es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung des Gabelherstellers!

Einbau:

1.

Platzieren Sie das Vorderrad (ohne die U30 Steckachse) in den Ausfallenden des Tauchrohrs. Positionieren Sie die Bremsscheibe zwischen den Bremsbelägen im Bremsattel, während Sie die Klemmflächen der Nabe gerade und fest in die Vertiefungen der Ausfallenden einsetzen.

Tipp: Zwischen den Ausfallenden der Gabel können sich Schmutz und Verunreinigungen ansammeln.

Überprüfen und reinigen Sie diesen Bereich stets, bevor Sie das Laufrad einbauen.

2.

Fetten Sie die Achse und das Gewinde Ihrer U30 Steckachse. Führen Sie Ihre U30 Steckachse in das Ausfallende der Gabel ein und schieben Sie sie vollständig durch die Nabe, bis sie an das Gewinde auf der gegenüberliegenden Seite stößt.

3. Drehen Sie Ihre U30 Steckachse ca. 6 Umdrehungen in die Gabel ein, keinesfalls bis zum Anschlag! Danach den Hebel umlegen, sodass Spannung aufgebaut wird. Der Hebel sollte in der geschlossenen Position oben vor dem Tauchrohr stehen, damit er nicht im Fahrbetrieb beschädigt werden kann und sich nicht selbstständig öffnet.

3.1 Ist die Hebelpositionierung nicht optimal, so kann diese korrigiert werden. Hierfür die Achse wieder herausdrehen und die Exzenterhülse des U30 gegen den Federdruck in die Achse drücken und die Hebelausgangsstellung verändern. Dies ist durch einrasten der Exzenterhülse in 60° Schritten möglich.

3.2 Versuchen Sie niemals mit Gewalt Ihr U30 Steckachse weiterzudrehen, auch wenn keine Spannung aufgebaut werden kann oder der U30 sich nicht in das Gabelgewinde schrauben lässt. Dadurch kann Ihre U30 Steckachse beschädigt werden!

Garantie:

Ausgehend von dem Kaufdatum gewähren wir zwei Jahre Garantie auf unsere Produkte. Garantie-/ Gewährleistungsansprüche können nur unter Vorlage einer Händlerrechnung (Kopie) geltend gemacht werden.

Die Garantie schließt Material- und Produktionsfehler ein, nicht aber Schäden welche durch:


- einseitbedingten Verschleiß
- unsatzbedingten Einsatz
- Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise
- nicht fachgerechter Reparatur und Wartung

Die Firma *Tune U. Fahr!* haftet aus dieser Garantiezusage nicht auf Schadensersatz, insbesondere nicht für indirekte unfallbedingte Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden.

Eine Gewährleistung auf Farbkonstanz können wir nicht geben. Farbige Teile können bei Sonneneinstrahlung ausbleichen.

Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns sehr am Herzen! Deshalb handhaben wir Probleme mit unseren Produkten auch außerhalb des Gewährleistungsrists meist sehr kulant. Wir sind bekannt für schnelle und herausragende Serviceleistungen.

Bitte senden Sie uns nur gereinigte Produkte ein und legen Sie bitte unser Kontaktformular sowie eine Rechkungskopie der Sendung bei.

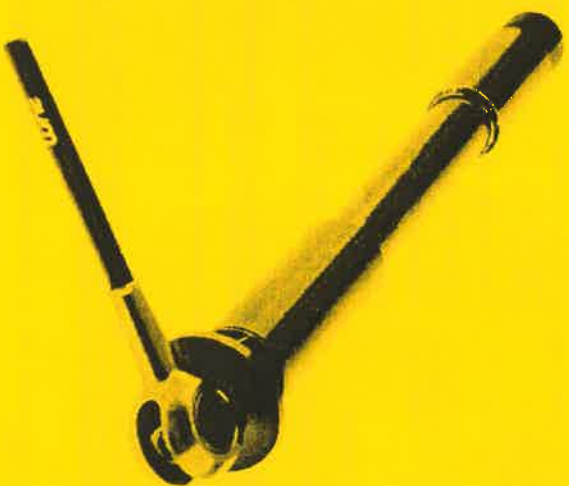

Tune U. Fahr!, Im Mittelfeld 18, 79426 Buggingen

Tel. 07631 - 74 807 - 40

Fax. 07631 - 74 807 - 58

service@tune.de

www.tune.de

Außerhalb Deutschlands bitte Ihren zuständigen Distributor kontaktieren!

TUNE

BORN IN THE BLACK FOREST BUILT TO ENJOY NATURE



TUNE U30 Through-Axle

15mm through axle for FOX, DT-Swiss, Rock Shox or Magura suspension forks

Attention! Please carefully read the entire user manual before using the quick release through axle.
As of February 2013

We congratulate you to the purchase of your new TUNE product. You have made a good choice. TUNE products are designed and manufactured in Germany, according to highest quality standards. Nevertheless, it is necessary to follow following advice and service the product according to this user manual. Please make any other users familiar with this manual.

Technical Specifications:

Material axle: carbon, aluminium 7075 CNC machined

Material lever: carbon

Weight: circa 30g - 35g

U30 FX (for Fox forks)	U30 RS (for RockShox / Stram forks)	U30 DT (for DT-Swiss forks)	U30 MG (for Magura forks)
Thread: M14 x 1,5	Thread: M15 x 1,5	Thread: M15 x 1,5	Thread: M15 x 1,0
Axle length: 136,5mm	Axle length: 141mm	Axle length: 136mm	Axle length: 142mm
Compatible with following fork models: - Suitable for all QR15	- Rock Shox Sektor R / RL / TK	- XMM 15mm Thru axle	- TS8 R 120/100/80 29"

-Revelation RL / RL T / RL T T /
World Cup / XX / XX World Cup
-Sid RL T / RL T T / World Cup /
XX World Cup

-120 Twin Shot 15mm / tapered
-140 Twin Shot / tapered
-EXM 150 15mm / tapered
-EXC 150

TS8 SL 100/80 29"

TSS 100/80 29"

- XMM 29 Thru Bolt 100/120

This list does not claim to be complete! Changes by the fork manufacturers are possible at any time in which case the U30 may no longer be compatible

WARNING! Before every ride, ensure that the U30 through-axle is assembled and properly closed/lastened as outlined in this manual. An incorrect installation or adjustment can lead to serious or fatal injuries.

Please carefully read the owner's manual of the respective fork manufacturer regarding changes to the fork.

Assembly:

1. Place the front wheel (without U30 through-axle) in the dropouts under your suspension fork's lower legs. Position the brake rotor between the brake pads while carefully inserting the front wheel hub squarely into the opening of the dropouts.

Tip: Dirt and grit can accumulate between the dropouts. Always check and clean this area before inserting the front wheel.

2. Grease the axle and thread of your U30 through-axle. Insert the axle through the drop outs of your fork and insert fully until the axle's thread contacts the fork's opposite leg thread.

3. Insert the axle approx. 6 revolutions into the fork, but not all the way as far as it goes! Then, flip the lever to create some tension. In the closed position, the lever should be pointing upwards and be positioned close to the fork's lower leg, so that it cannot easily be damaged by contact or open up by itself.

3.1 If the lever position is not optimal, it can be corrected. To do this, turn the axle out again, and change the position of the lever, by pushing the lever against the spring until the position can be re-adjusted. This is felt by engaging every 60°

3.2 Never try to turn the U30 through-axle with a large force. Even if the required clamping force cannot be reached or the through-axle does not seem to want to go into the drop outs, never apply a large amount of force. This can damage your U30 through-axle!

Warranty:

We grant a two year warranty from the date of purchase on the TUNE U30 through-axle. Warranty claims can only be made if a copy of an original dealer invoice is presented.

The warranty includes material and production defects, but not damages caused by:

- normal wear
- improper use
- disregarding the service instructions/user manual
- unprofessional repair and maintenance work

Warranty claims have to be sent in to the local TUNE distributor and are subject to the assessment of TUNE. Based on this warranty, the company TUNE is not liable for compensation, especially not for indirect damage caused by accidents, collateral damage and consequential damage. We cannot guarantee a consistency of colours. Coloured components can fade when exposed to sunlight.

The satisfaction of our customers is very important to us! Therefore, we usually handle problems with our products with goodwill, even if the case is not covered by our warranty. We are known for our quick handling of warranty issues. Please send us only clean parts and include a brief cover letter with a description of the problem or defect, your contact information and a copy of the invoice.



Tune U. Fahl, Im Mittelfeld 18, 79426 Buggingen, GERMANY

Tel. 0049 (0)7631 - 74 807 - 40

Fax. 0049 (0)7631 - 74 807 - 58

service@tune.de

www.tune.de

Outside Germany, please contact your country's Distributor first!