


# Verbindung zwischen Scanner und ready2order aufbauen

1. Schalten Sie den Barcodescanner ein
2. Gehen Sie in die Einstellungen Ihres iOS Geräts
3. Klicken Sie auf Bluetooth
4. Stellen Sie sicher, dass der Barcodescanner noch nicht mit dem Gerät verbunden ist!
5. Schalten Sie Bluetooth aus
6. Scannen Sie den folgenden Barcode (es ertönt ein lustiger Piepton). Der Barcodescanner dreht sich nach dem Scannen ab.



7. Schalten Sie den Barcodescanner nochmals ein
8. Scannen Sie nun diesen Barcode (es ertönt ein normaler Piepton)

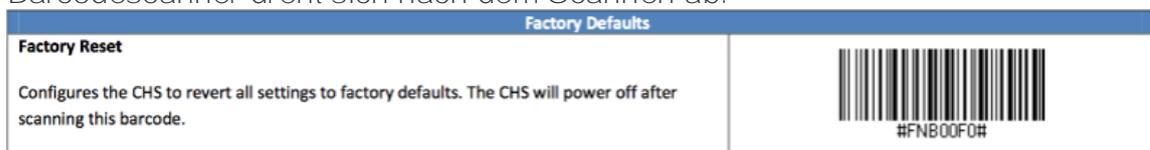

9. Schalten Sie den Barcodescanner aus
10. Schalten Sie den Barcodescanner ein
11. Aktivieren Sie Bluetooth in Ihren iOS Einstellungen:  
Achten Sie darauf, dass Ihnen nicht "Socket CHS 7682FF" angezeigt, falls dies doch der Fall ist klicken Sie auf das i und ignorieren Sie das Gerät
12. Der Barcodescanner soll als Socket "Socket CHS 7682FF" erscheinen
13. Wählen Sie diesen aus und es sollte eine automatische Verbindung hergestellt werden
14. Starten Sie die ready2order POS App neu
15. Nun können Sie scannen!

Hinweis: Sie können die Strichcodes nicht direkt vom Bildschirm scannen, Sie müssen diese zuvor ausdrucken und vom Papier aus scannen!