Bulletin Technique

Numéro: 181127-140-30-1

Date: 11-27-18

Souffleuse à 22 po 100435 060-3732-6
Conversion de l'année modèle 17 à l'année modèle 18

Ce bulletin couvre le modèle suivant (Veuillez lire attentivement les instructions avant d'effectuer le service):

- 100435 060-3732-6 22" Souffleuse à Neige 2017 uniquement

Chaque section est écrite comme si elles étaient réalisées indépendamment. Si vous

effectuez toutes les mises à niveau ensemble, lisez chaque section dans son intégralité et

mettez-la à jour si nécessaire. **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ**

- Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- NE JAMAIS effectuer d'ajustements sur la souffleuse avant d'avoir arrêté le moteur, retiré la clé du moteur et débranché le fil de la bougie.
- Brûlures causées par des pièces chaudes - laissez le moteur refroidir pendant 30 minutes avant de toucher à nouveau les pièces.
- Blessures causées par des pièces mobiles - Cet appareil peut soulever et projeter des objets susceptibles de causer des blessures graves. S'il vous plaît garder tous les spectateurs à une distance de sécurité.
- Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, soyez prudent lorsque vous travaillez à proximité d'essence. Gardez les cigarettes, les étincelles et les flammes à l'écart des pièces liées au carburant.
- **NE PAS faire fonctionner le moteur avec le protège-courroie retiré.**

Guide de câble de commande de vis sans fin

Pièces nécessaires

PN	Description	Qty
23035000125000C	siège de support de fil avant	1

Outils nécessaires

Outils	Taille	
Clé à cliquet et extension de 18 po	10mm	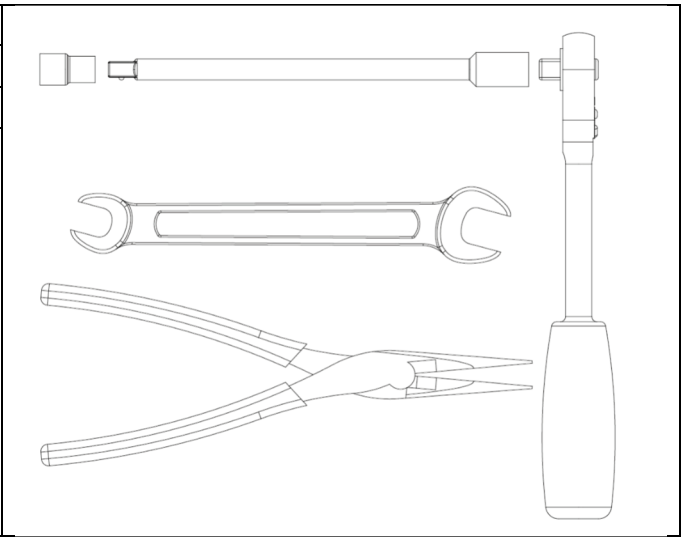
Clé à molette	10mm	
Pince à bec effilé		

1. Retirez le couvercle de la courroie en plastique à l'avant du moteur en retirant les deux boulons M6x16.	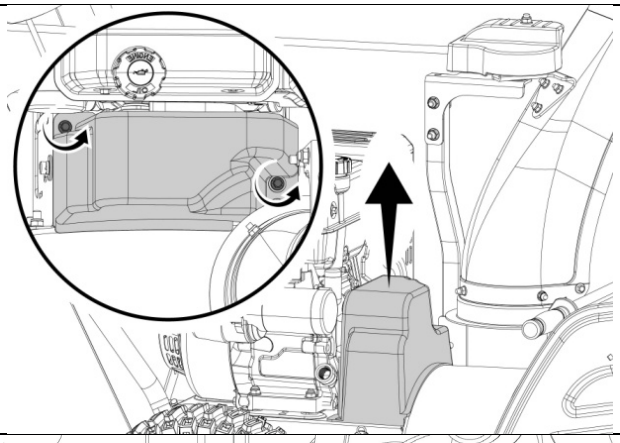
2. Retirez la pince à l'aide d'une pince à bec fin et les deux boulons M8 situés sur le côté de la souffleuse.	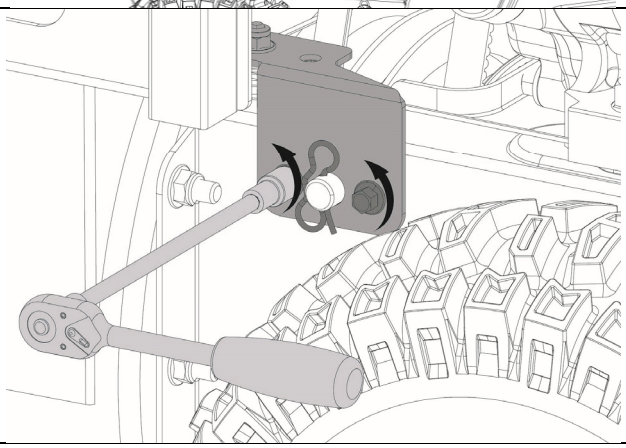

3. Remplacez le siège du support de fil avant. Remontez les boulons et serrez le matériel à 2,2-3,7 pi-lb. Remplacez le clip.	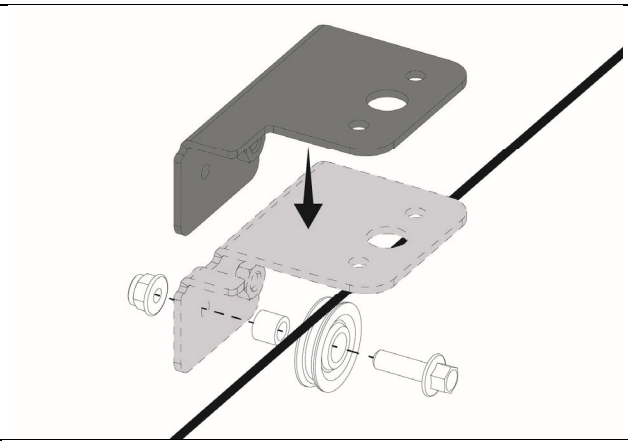
4. Reportez-vous à la section "RÉGLAGE DU CÂBLE DE COMMANDE DE TARRIERES" du manuel d'utilisation.	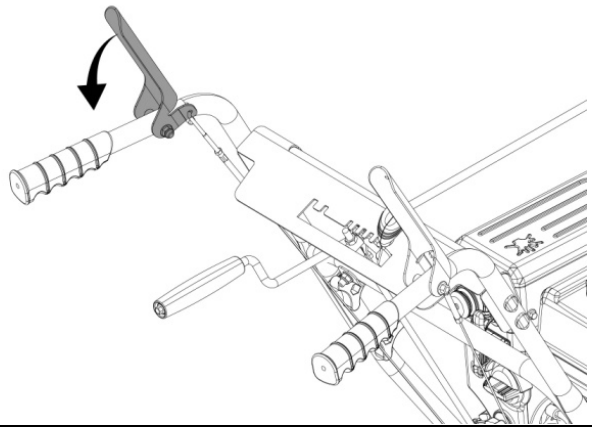
5. Installez le couvercle de la courrolie en plastique en utilisant deux boulons M6 x 16 réservés d'une étape précédente. Ne pas trop serrez pour l'endommagé. Effectuez un test de conduite pour vérifier que tout fonctionne correctement.	

Mise à niveau du garde-courroie

Pièces nécessaires

PN	Description	Qty
23032000335000A	Grande rondelle épaissie, Ø8.2 x Ø30 x 3.7	1
23093000205000A	Vis à bride hexagonale, M8 x 30mm, 5/16"(24UNF-2A)	1
23033000075008A	Garde-ceinture, Ø6	1

Outils nécessaires

Outils	Taille
Clé à cliquet et rallong de 18 po	10mm
Clé à molette	13mm

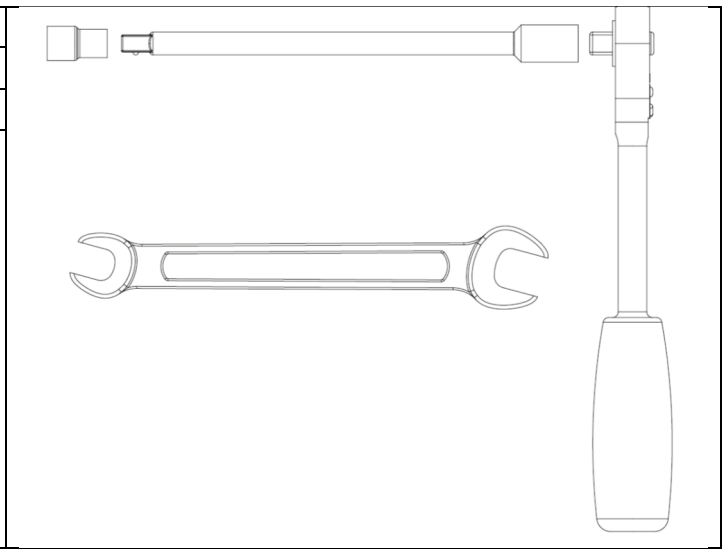

1. Retirez le couvercle de la courroie en plastique à l'avant du moteur en retirant les deux boulons M6 x 16.

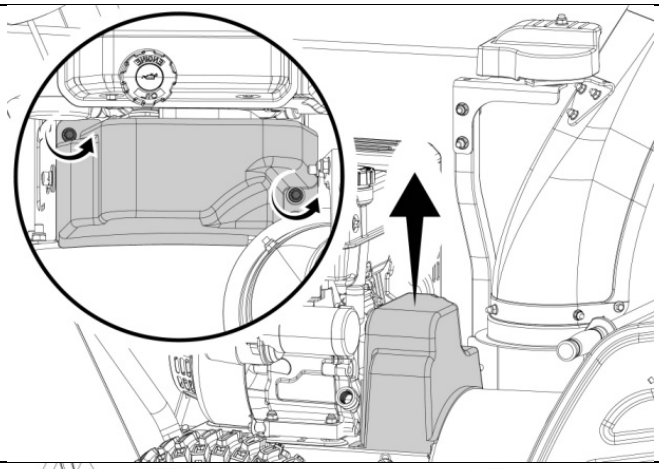

2. Retirez un boulon (20 mm) du garde-courroie; Enlevez également le boulon similaire environ 4 "à gauche (voir illustration). Replacez le nouveau protège-courroie de style double et installez les boulons (20 mm / 30 mm). REMARQUE: Veillez à ce que le côté d'origine soit 20 mm et le nouveau côté est de 30 mm Une fois réinstallé, assurez-vous que la distance entre la poulie et le carter est égale. Réassemblez les boulons et serrez le matériel à 13.3-16.2.pi-lb/18-22Nm.

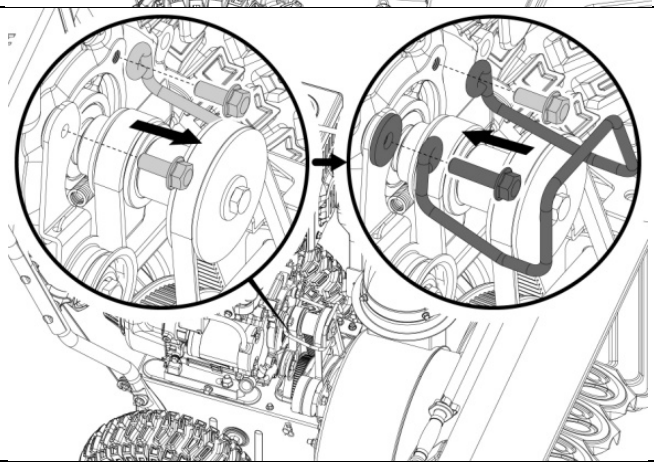

3. Une fois installé, assurez-vous que la poulie et la garde sont à égale distance. (1/16 à 3/16 "ou 2-5 mm). Si la distance doit être ajustée, utilisez avec précaution une rallonge de prise longue ou un levier pour ajuster la garde-courroie. Veillez à ne pas endommager la courroie de la poulie. **NE PAS faites tourner le moteur avec le protège-courroie retiré.**

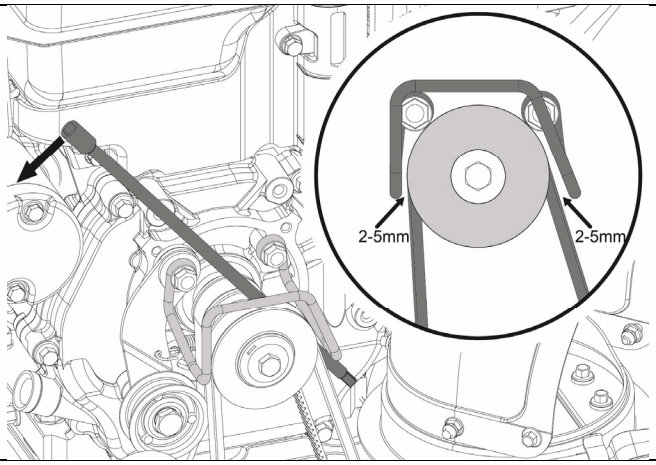

4. Installez le couvercle de la courrolie en plastique en utilisant deux boulons M6 x 16 réservés d'une étape précédente. Ne pas trop serrez pour l'endommagé. Effectuez un test de conduite pour vérifier que tout fonctionne correctement.

Mise à niveau de la poulie d'entraînement

Pièces nécessaires

PN	Description	Qty
23034000145000C	Petite poulie à gorge triangulaire, Ø19 x Ø72.5 x 49.5, Black	1

Outils nécessaires

Outils	Taille
Clé à cliquet et rallonge de 18 po	10mm
Clé à molette	13mm

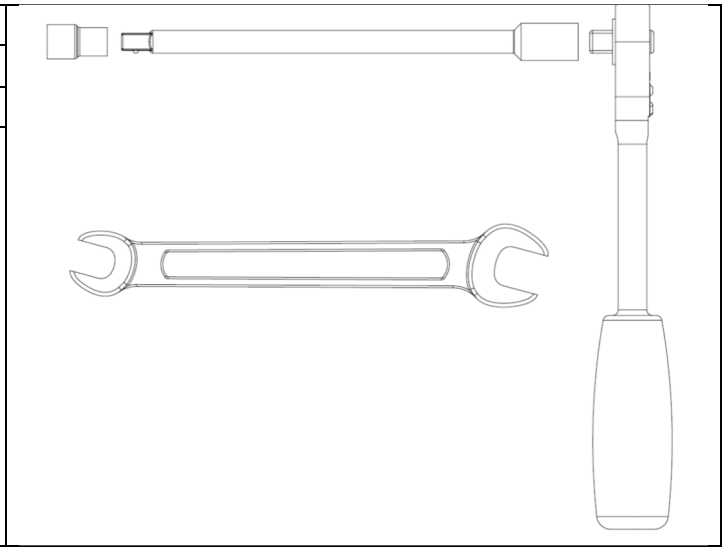

1. Retirez le couvercle de la courroie en plastique à l'avant du moteur en retirant les deux boulons M6 x 16.	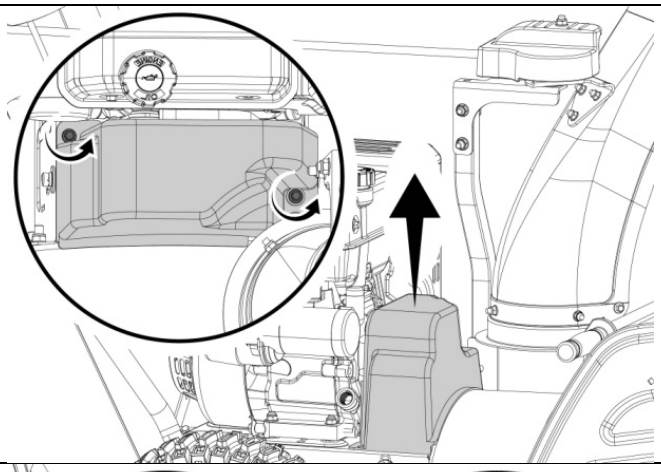
2. Retirez le boulon de 20mm qui maintient le protège-courroie. Si votre souffleuse a actuellement un protège-courroie unilatéral, veuillez la remplacer par un protège-courroie double face dans le cadre de cette réparation	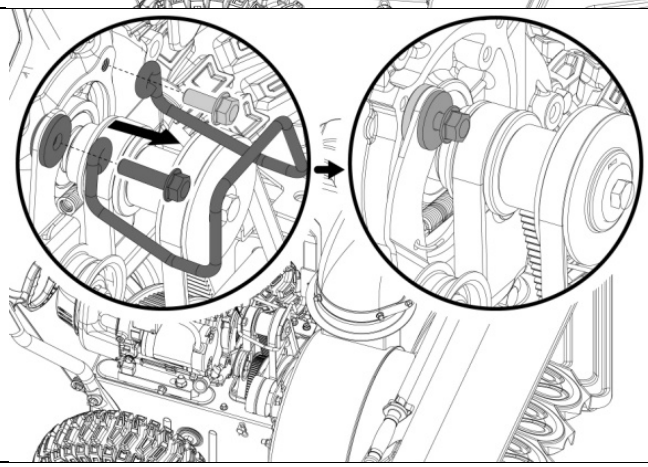

3. Retirez la poulie comme indiqué..	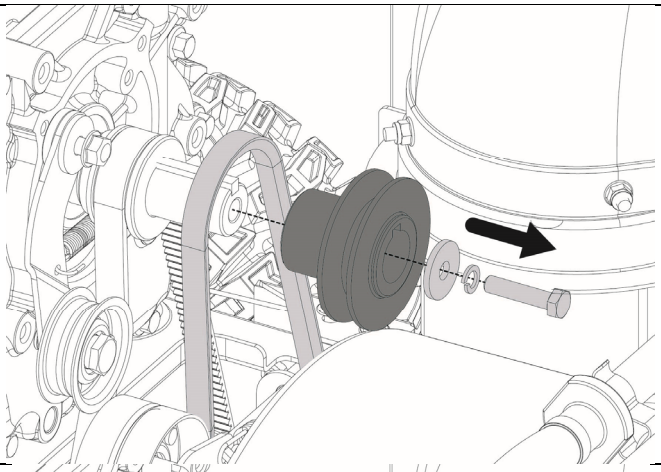
4. Assemblez la nouvelle poulie. Réassemblez le boulon et serrez le matériel pour 13.3 - 16.2 pi-lb/18-22Nm.	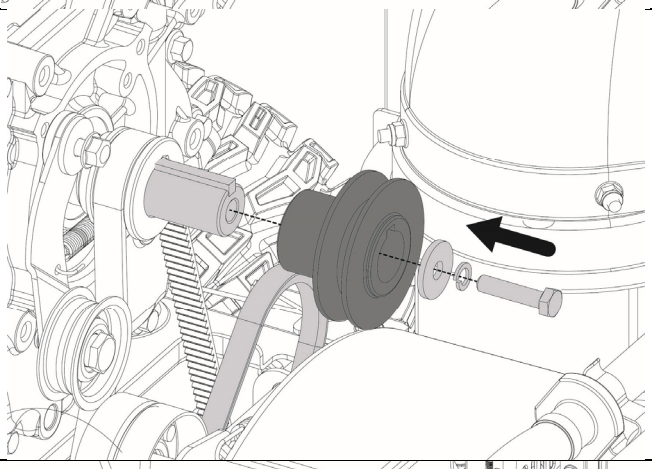
5. La courroie étant correctement placée sur la poulie d'entraînement de la tarière, tirez la poulie de renvoi de la tarière loin de la courroie et glissez la courroie dans la poulie. Vous pouvez tirer sur le recul pour faire tourner la poulie afin de l'asseoir. **NE PAS faire fonctionner le moteur avec le protège-courroie retiré.**	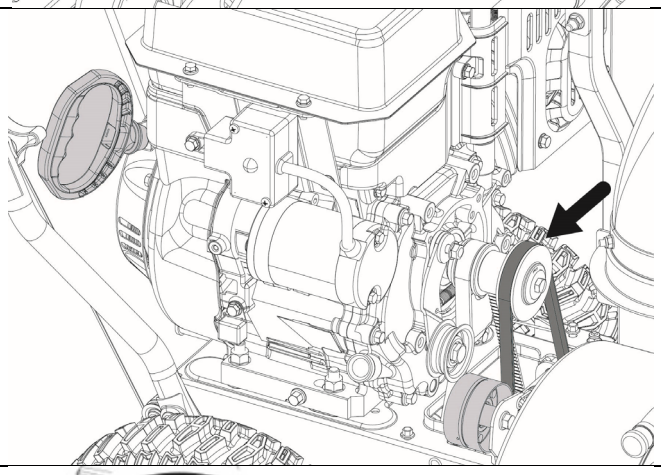
6. Replacez le garde-courroie et installez les boulons de 20mm / 30mm précédemment retirés. REMARQUE: Veillez à ce que le côté d'origine soit 20mm et le nouveau côté à 30mm. Une fois réinstallé, assurez-vous que la poulie et la garde sont à égale distance. Remontez les boulons et serrez le matériel à 13.3-16.2 pi-lb/18-22Nm.	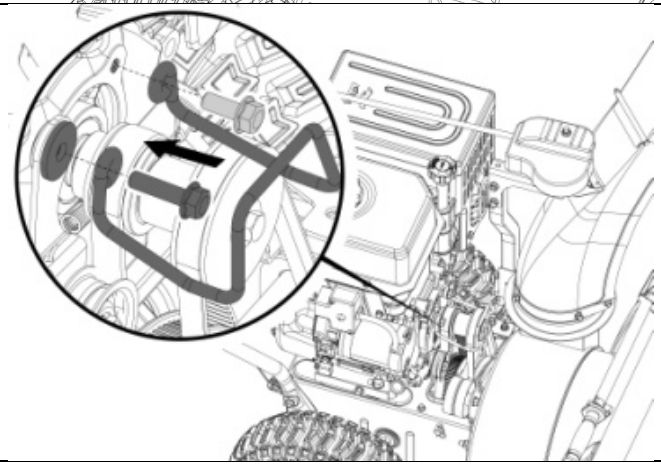

7. 7. Une fois réinstallé, assurez-vous que la poulie et la garde-courroie sont à égale distance. (1/16 à 3/16 "ou 2-5mm). Si la distance doit être ajustée, utilisez avec précaution une rallonge de douille ou un levier pour ajuster la protection. Veillez à ne pas endommager la courroie ou la poulie.

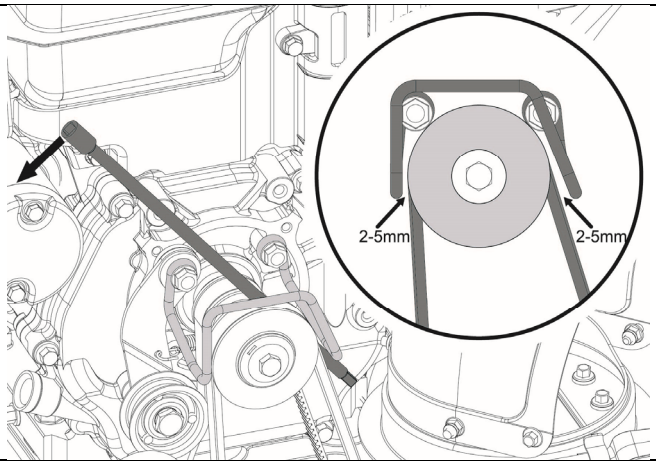

8. Installez le couvercle de la courrolie en plastique en utilisant deux boulons M6 x 16 réservés d'une étape précédente. Ne pas trop serrez pour l'endommagé. Effectuez un test de conduite pour vérifier que tout fonctionne correctement.

Si vous avez des questions au sujet de la procédure précédente, veuillez contacter notre service technique du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 (heure normale de l'Est) au 877-338-0999.

Champion Power Equipment, Inc.
12039 Smith Ave.
Santa Fe Springs, CA 90670
Phone: 1-877-338-0999
Email: tech@championpowerequipment.com